

Ing. VYBULKA, Poděbradská 1, 190 03 Praha 9 - Harfa

Nůžky na kabelové rošty NKR 35



Návod k použití a údržbě

Nůžky na kabelové rošty NKR 35

1. Všeobecné charakteristiky

Použití: Nůžky na kabelové rošty NKR 35 (dále jen NKR 35) jsou určeny k dělení podílníků kabelových roštů a úhelníků do maximálního velikosti 35 x 35 x 4 mm. Horní odklápěcí nůž umožňuje dělení roštů a úhelníků v libovolném místě.

Maximální pracovní tlak : 800 bar (80 MPa)

Stříhací síla : 130 kN


Rozměry :
délka : 275 mm
výška : 130 mm
hloubka : 70 mm

Hmotnost nůžek : 3,0 kg

2. Návod k použití

2.1. Příprava k použití.

Zkontrolovat opticky zda jsou nůžky kompletní a nejsou mechanicky poškozeny. V případě nekompletnosti či poškození v práci nepokračovat a zařízení odeslat k odbornému posouzení popřípadě k opravě. Nůžky pomocí vsuvky (1), po odstranění ochranné krytky připojit ke zdroji tlaku.

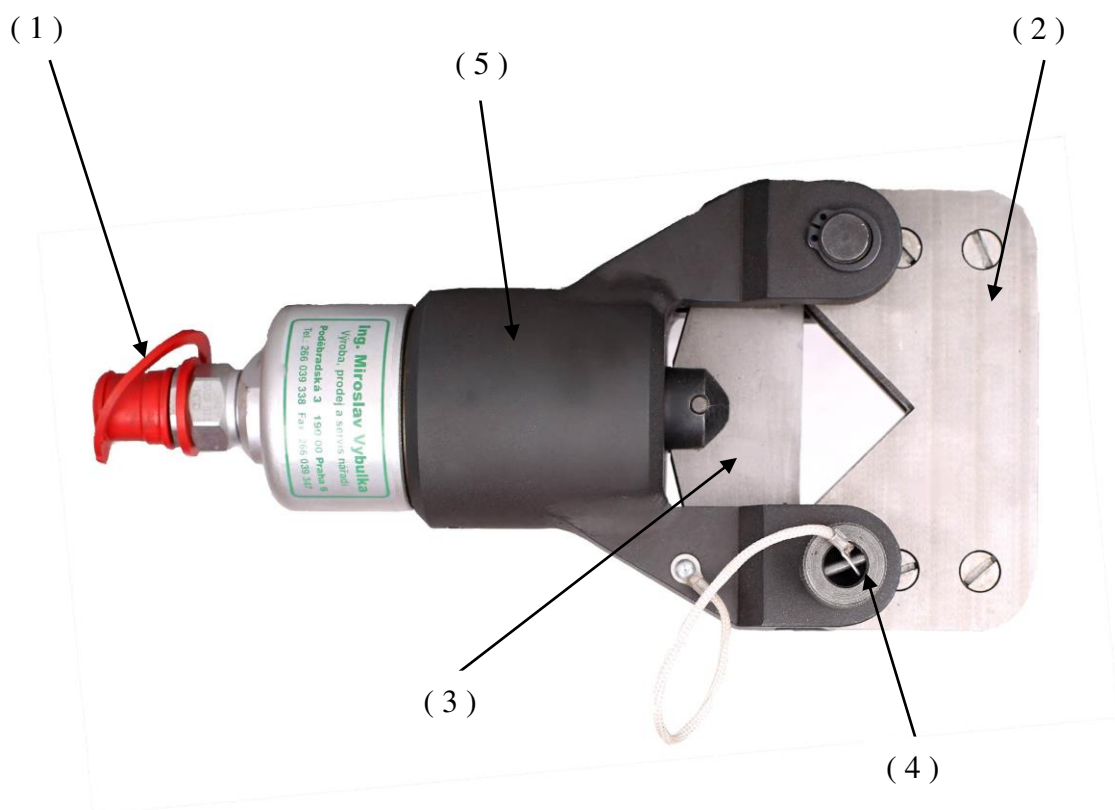

2.2. Vlastní stříhání

Vytáhnout výsuvný čep (4), rozevřít nůžky NKR 35 a nasadit na stříhaný úhelník. Po nasazení NKR 35 zpětně uzavřít a výsuvným čepem pevně spojit pevné nože NKR 35 (2) s vlastním tělesem (5). Po spuštění zdroje tlaku provést pohyblivým nožem (3) vlastní stříh.

3. Údržba a seřizování

3. Nůžky NKR 35 nevyžadují žádnou speciální údržbu. Zařízení je třeba udržovat v čistotě a po každé činnosti odstranit z povrchu nůžek nečistoty a prach. Doporučuje se namátkově kontrolovat prostor mezi pevnými noži, aby tam neuvízl odstřížek ze stříhaného úhelníku.

4. Skladování – přeprava

4. Skladování a přeprava nůžek nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Nůžky je nutno pouze skladovat na suchém a bezpečném místě.

5. Opravy a servis

5. Při případné poruše či závadě v žádném případě se nepokoušejte zařízení opravovat sami, ale neprodleně jej předejte k opravě odbornému servisu.

Odborný servis: Ing. Miroslav Vybulka
 Poděbradská 1
 190 03 Praha 9
 tel/fax : 266 039 347
 mobil 602 282 275
 email: info@hydraulickenaradi.cz
 www.hydraulickenaradi.cz